


SCHEDA PRODOTTO

LINEA UFFICI

AGGIORNATO OTTOBRE 2014

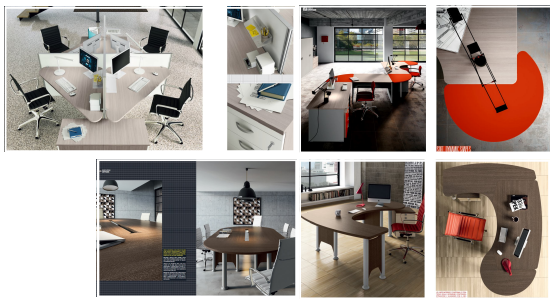

TEKNO

KRONOS

CARATTERISTICHE GENERALI

TUTTI I PANNELLI IN PARTICELLE DI LEGNO, RIVESTITI IN CARTA IMPREGNATA CON RESINE MELAMINICHE O RIVESTITI CON LAMINATI IN CONTINUO CPL, SONO ATOSSICI, IN CLASSE E1 A NORME EUROPEE A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE.

AVVERTENZA

La presente "scheda prodotto" ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 206/2005 "codice del consumo" Per gli elementi non specificatamente descritti, vale la descrizione generica riferita alla famiglia di appartenenza.



CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'

ZG Mobili, nella volontà di perseguire una politica di miglioramento continuo sia dei propri prodotti sia del proprio sistema organizzativo, ha deciso di certificarsi sin dal 1999 secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001. Tale certificazione, rilasciata da organismi indipendenti, attesta che l'organizzazione ha messo in atto una serie di attività necessarie ad accrescere non solo la soddisfazione dei propri clienti ma a garantire che i prodotti venduti siano progettati, lavorati e venduti secondo procedure definite.



MADE IN ITALY:

Siamo fieri ricordare che tutti i nostri prodotti sono rigorosamente MADE IN ITALY, essendo ideati e fabbricati esclusivamente in Italia.

L'uso del pannello ecologico garantisce prodotti realizzati rispettando l'ambiente



La salvaguardia degli equilibri naturali è un'esigenza di ogni consumatore sensibile alle tematiche ambientali. Il Pannello ecologico, oltre a garantire un effettivo impegno nella salvaguardia ambientale, riunisce in sé i più elevati standard di solidità, compattezza, indeformabilità e resistenza nel tempo. Il marchio "Cuore Verde" identifica prodotti ecologici, tra i quali gli ecopannelli, che rappresentano il frutto dell'impiego costante di investimenti per la tutela dell'ambiente

FORMALDEIDE:

tutti i nostri prodotti sono conformi al Decreto Ministeriale 10.10.2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno"

TEKNO

SCRIVANIE: Piani di lavoro: sono costituiti da un pannello di Sp. 25 mm., in nobilitato melaminico. I piani sono disponibili con spigoli raggiati e nelle finiture in grigio, olmo e noce. Lungo il perimetro i piani sono bordati con un bordo in ABS di 2 mm., realizzato in tinta con il piano e stondato con raggio 2 mm. **Struttura:** le scrivanie si articolano in quattro tipologie di struttura: 1) su struttura in nobilitato melaminico con fianchi Sp. 25 mm. e schiena Sp. 18 mm., nei colori olmo, grigio e noce; 2) su struttura metallica "ad Arco" in tinta alluminio; 3) su struttura metallica "a Cavalletto" in alluminio; 4) su colonne metalliche, anch'esse in tinta alluminio. **Elementi di raccordo, penisole:** sono forniti in nobilitato melaminico dello Sp. di 25 mm. bordati con bordo in ABS di 2 mm. in tinta con il piano e stondati con raggio di 2 mm. nei colori: noce, indaco, olmo, grigio, aragosta e bianco. **Schermi, mensole e gonne:** sono forniti in nobilitato melaminico dello Sp. di 18 mm. bordati con bordo in ABS di 2 mm. e stondato con raggio 2 mm. nei colori: noce, olmo, grigio, aragosta, indaco e bianco. **ELETRIFICAZIONE:** L'elettrificazione è una caratteristica opzionale ed applicabile ai piani di lavoro. Si tratta di articoli che permettono di far salire i cavi elettrici ed uscire dal piano attraverso una botola passacavi richiudibile realizzata in materiale plastico. Le scrivanie con fianchi in nobilitato melaminico sono state predisposte mediante l'applicazione di un apposito distanziale, frapposto tra il piano e la schiena, all'uscita dei cavi. Nelle scrivanie con strutture metalliche il passaggio dei cavi è assicurato dall'uso di travi canalizzate. **CASSETTIERE SU RUOTE:** Alle scrivanie possono essere abbinate cassettiere su ruote disponibili nelle seguenti versioni: a 3 cassetti con o senza cassetto portacancelleria; a 4 cassetti; ad 1 cassetto ed 1 classificatore con o senza un cassetto portacancelleria. La serratura è di serie per i cassetti ed i classificatori. **La struttura:** escluso il coperchio, è composta in nobilitato melaminico di Sp. 18 mm. Il coperchio della cassetiera H. 61 è in nobilitato melaminico di Sp. 25 mm. rivestito sui quattro lati da un bordo in ABS di 2 mm. e stondato con raggio di 2 mm., in tinta con il piano. Il top della cassetiera H. 72 è in nobilitato melaminico di Sp. 25 mm. Con spigoli raggiati ed è rivestito da un bordo in ABS di 2 mm., in tinta con il piano e stondato con raggio di 2 mm. La struttura delle cassettiere è disponibile nei colori: noce, olmo e grigio. **I frontali cassetto** di Sp. 18 mm. in laminato CPL postformato sono disponibili in indaco, olmo, grigio, noce, aragosta e bianco. **Le spondine cassetto** di Sp. 12 mm. sono rivestite in tinta alluminio. **Le guide per cassetti** (self-closing) sono in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione. **Le ruote** piroettanti in materiale plastico sono in tinta grigio. **ELEMENTI COMPONIBILI:** Il programma "ELEMENTI COMPONIBILI" della serie "TEKNO" si compone di una gamma di elementi che permettono la scelta più idonea ad ogni esigenza di archiviazione. La moduleria si sviluppa in cinque altezze: cm. 64 - 96 - 128 - 160 - 192 (escluso zoccolo e top), in 2 larghezze: cm. 45 - 90, mentre la profondità è di cm. 44,4. I mobili componibili con lo zoccolo debbono essere dotati di un top di chiusura superiore in funzione del numero di elementi a disposizione. **La struttura** di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico, è disponibile in noce, olmo e grigio. **I ripiani interni** di Sp. 25 mm., in nobilitato melaminico, sono anch'essi disponibili nei colori della struttura. **I frontali cassetto e le ante** di Sp. 18 mm. in laminato postformato in CPL sono disponibili in noce, olmo, grigio, aragosta, indaco e bianco. **Le ante a vetro** sono disponibili con telaio alluminio finitura 0 chimico, vetro stampato screen di Sp. 4 mm. e cerniere regolabili in acciaio nichelato con apertura a 110°. **Le schiene** di Sp. 3 mm. sono rivestite con stampati nei colori della struttura. **Lo zoccolo** di H. 40 mm. in nobilitato melaminico è disponibile nei colori della struttura. **I porta schede estraibili** sono realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche di colore nero e consentono l'alloggiamento di cartelle sospese nel formato standard. Nel caso in cui i mobili con classificatore fossero utilizzati singolarmente debbono essere obbligatoriamente fissati a parete. **SERRATURE:** La serratura per cassetti multipli a cilindro con cifrature diverse è di serie nelle cassettiere con ruote. A richiesta nelle ante degli "ELEMENTI COMPONIBILI" è possibile inserire una serratura ad asta rotante a cilindro con cifrature diverse. La serratura è applicabile anche nelle ante a vetro e negli elementi con minimo 2 classificatori. La serratura è applicabile anche negli elementi a 4 cassetti. **TOPS:** I tops del programma "TEKNO" di Sp. 25 mm. in nobilitato melaminico sono disponibili in noce, olmo e grigio. Sono bordati frontalmente con bordo in ABS di 2 mm realizzato nella finitura del piano.

SCREEN E RECEPTIONS: Piani di lavoro: Sono costituiti da un pannello di Sp. 25 mm., in nobilitato melaminico. I piani sono disponibili con spigoli raggiati nelle finiture in grigio, olmo e noce. Lungo il perimetro i piani sono bordati con un bordo in ABS di 2 mm., realizzato in tinta con il piano e stondato con raggio di 2 mm. **Struttura:** le workstations e receptions si compongono di tre tipologie di struttura: 1) su struttura "sospesa" realizzata mediante l'applicazione di eleganti supporti a becco di tucano; 2) su struttura metallica "ad Arco" in colore alluminio; 3) su struttura metallica "a Cavalletto" in colore alluminio con particolari in alluminio. **Schermi:** la modularità del programma "Screen" consente di realizzare un numero infinito di combinazioni adattandosi così perfettamente a qualunque esigenza di arredamento d'ufficio. Gli schermi sono forniti in pannelli di nobilitato melaminico dello spessore di 25 mm. Nei colori: indaco, olmo, grigio, noce, aragosta e bianco. Sono state previste 2 altezze: 100 e 132 cm e 6 lunghezze: 66, 80, 100, 120, 140 e 160 cm. I pannelli si innestano su dei profili di alluminio estruso e sono dotati di piedini regolatori. La parte superiore del pannello terminale è predisposta ad accogliere una elegante vettura di copertura in alluminio. **Fianchi di chiusura:** sono forniti in nobilitato melaminico di Sp. 25 mm. rivestito sul davanti da un bordo in ABS di 2 mm. in tinta del fianco e stondato con raggio di 2 mm. nei colori: indaco, bianco, olmo, grigio, noce e aragosta. **Mensole:** sono fornite in nobilitato melaminico dello spessore di 25 mm. bordate con bordo in ABS di 2 mm. in tinta e stondato con raggio di 2 mm. nei colori: indaco, bianco, olmo, grigio, noce e aragosta.

PER PANNELLO IN NOBILITATO MELAMINICO:

Denominazione prova	Livello raggiunto	Norma di riferimento
Resistenza graffio	4 per tinte legno / 5 per tinte unite	UNI 9428/89
Resistenza all'abrasione Taber	3 per tinte legno / 5 per tinte unite	UNI 9115/87
Resistenza allo spacco	5 per tinte legno / 4 per tinte unite	UNI 9300/88
Resistenza ai liquidi freddi e alle macchie	classe B UNI 10944/01	EN 12720/09
Resistenza alla luce	4	UNI EN 15187/07
Resistenza agli sbalzi di temperatura	5	UNI 9429/89
Resistenza al calore umido	classe A UNI 10944/01	EN 12721/09
Resistenza al calore secco	classe 4 UNI 10944/01	EN 12722/09
Emissione di formaldeide	classe E1	EN 717-2/96

PER PANNELLO RIVESTITO CON LAMINATI IN CONTINUO CPL:

Denominazione prova	Livello raggiunto	Norma di riferimento
Resistenza all'abrasione Taber	3	UNI EN 438
Resistenza al vapore	4	UNI EN 438
Resistenza graffio	4	UNI EN 438
Resistenza al calore secco	4	UNI EN 438
Resistenza alle bruciate di sigaretta	4	UNI EN 438
Prova cracking	5	UNI EN 438
Resistenza alle macchie	5	UNI EN 438
Resistenza alla luce	6	UNI EN 438
Resistenza al fuoco	classe 2	D.M. 26/6/84
Emissione di formaldeide	classe E1	EN 717-2/96

PER CERNIERE CON BASETTA:

Denominazione prova	Livello raggiunto	Norma di riferimento
Requisiti prestazionali per cerniere	60.000 cicli	DIN 68857

COMUNICAZIONI DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Per la pulizia dei mobili, utilizzare prodotti non abrasivi, stendere con un panno leggermente umidito con blando detergente e successivamente asciugare con un panno morbido. **Non usare prodotti quali ammoniaca o diluenti.** Il prodotto teme il calore eccessivo e l'umidità. È consigliabile pertanto posizionarlo lontano da fonti di calore e da zone umide. Una volta dismesso il prodotto o i suoi componenti non devono essere dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

IMPORTANTE:

La libreria a nido d'ape, Stylos, ad Ysillon, le mensole e mensoloni, i pensili a muro, i pannelli a muro e qualsiasi elemento che sia fissato a muro non può essere fissato, nel modo più assoluto, su muri in cartongesso e similari, ne tantomeno su pareti aventi scarsa resistenza statica. La portata degli elementi sopracitati non deve superare i 20 Kg.. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone, dovuti all'utilizzo di materiali non idonei a garantire un corretto montaggio. Eventuali danni, nessuno escluso, derivati dal mancato rispetto della presente disposizione, comporterà addebito completo di ogni responsabilità.



MOBILI

ZG Mobili spa
31010 Mosnigo di Moriago (TV)
Via Monte Grappa, 98
Tel: +39 0438-897111 - Fax +39 0438-892341
e-mail: zgmobili@zggroup.com



e-mail: zggroup@zggroup.com
http://www.zggroup.com

KRONOS

SCRIVANIE: Piani di lavoro: Sono costituiti da un pannello di Sp. 35 mm., in nobilitato melaminico. I piani sono disponibili nelle finiture in larice sbiancato, olmo e rovere tabacco. Lungo il perimetro i piani sono rivestiti da un bordo in ABS di 2 mm., stondato con raggio 2 mm. **Struttura:** Si articola in fianchi pannellati e sagomati di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico, completi di 2 gambe di diametro 70 mm. In legno verniciate nei colori struttura o laccate in tinta alluminio e dotate di un piedino livellatore in materiale plastico verniciato alluminio. La struttura è completata da una **gonna frontale** di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico, disponibile in rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. A richiesta è disponibile anche una **gonna metallica** forata e verniciata con polveri epossidiche in tinta alluminio.

ELETRIFICAZIONE: L'elettrificazione è una caratteristica opzionale ed applicabile ai piani di lavoro. Si tratta di articoli che permettono di far salire i cavi elettrici ed uscire dal piano attraverso una botola passacavi richiudibile, realizzata in materiale plastico. **CASSETTIERE SU RUOTE:** Alle scrivanie possono essere abbinate cassettiere su ruote disponibili a 3 cassetti, con classificatore od un cassetto, completi di un cassetto porta cancelleria. La serratura è di serie per i cassetti ed i classificatori. **La struttura** di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico è disponibile nei colori rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. **I frontali cassetto** di Sp. 18 mm. in laminato postformato in CPL sono disponibili in olmo, larice sbiancato, bianco, indaco, tortora, rovere tabacco. **Le spondine cassetto** di Sp. 12 mm. sono rivestite in tinta faggio. **Le guide per cassetti** (self-closing) sono in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione. **Le ruote** piroettanti in materiale plastico sono in tinta grigio.

MOBILI DI SERVIZIO: I mobili di servizio sono disponibili sia su ruote portanti che su cavalletti metallici. A richiesta è possibile avere la schiena finita su entrambi i lati. **La struttura** di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico è disponibile in rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. **I frontali cassetto e le ante** di Sp. 18 mm. in laminato postformato in CPL sono disponibili in olmo, larice sbiancato, bianco, indaco, tortora, rovere tabacco e montano di serie la maniglia "quadra" KMAN 1 in tinta alluminio. A richiesta è possibile richiedere la maniglia ad arco KMAN 2. **Le ruote** in nylon con dischetti laterali ABS in tinta alluminio, complete di freno e supporto in zama verniciata a polveri epossidiche, hanno una portata cad. di 70 kg. **Il cavalletto metallico** con regolatore e verniciato con polveri epossidiche è disponibile in tinta alluminio. **I porta schede estraibili** sono realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche di colore nero e consentono l'alloggiamento di cartelle sospese nel formato standard. Nel caso in cui i mobili con classificatore fossero utilizzati singolarmente debbono essere obbligatoriamente fissati a parete.

ELEMENTI COMPONIBILI: Il programma "ELEMENTI COMPONIBILI" della serie "Kronos" si compone di una gamma di elementi che permettono la scelta più idonea ad ogni esigenza di archiviazione. La moduleria si sviluppa in cinque altezze: cm. 64 - 96 - 128 - 160 - 192 (escluso zoccolo e top); in 3 larghezze: cm. 45 - 60 - 90, mentre la profondità è di cm. 44,4. I mobili componibili con zoccolo debbono essere dotati di un top di chiusura superiore in funzione del numero di elementi a disposizione. Qualora i mobili fossero su cavalletti o ruote è obbligatorio inserire un top inferiore e uno superiore. **La struttura** di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico, è disponibile in rovere tabacco, olmo e larice sbiancato.

I ripiani interni di Sp. 25 mm. in nobilitato melaminico, sono anch'essi disponibili nei colori rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. **I frontali cassetto e le ante** di Sp. 18 mm. in laminato postformato in CPL sono disponibili in rovere tabacco, olmo, larice sbiancato, bianco, tortora e indaco. **Le ante a vetro** sono disponibili con telaio alluminio finitura 0 chimico, vetro stampato screen di Sp. 4 mm. e cerniere regolabili in acciaio nichelato con apertura a 110°. **Le schiene** di Sp. 3 mm. sono rivestite con stampati nei colori olmo, rovere tabacco e larice sbiancato. **Il cavalletto metallico** completo di regolatore è verniciato con polveri epossidiche in tinta alluminio. **Lo zoccolo** di H. 40 mm. in nobilitato melaminico è disponibile nei colori rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. **I porta schede estraibili** sono realizzati in metallo verniciato con polveri epossidiche di colore nero e consentono l'alloggiamento di cartelle sospese nel formato standard. Nel caso in cui i mobili con classificatore fossero utilizzati singolarmente debbono essere obbligatoriamente fissati a parete. **SERRATURE:** la serratura per cassetti multipli a cilindro con cifrature diverse è di serie nelle cassettiere con ruote. A richiesta nelle ante degli "ELEMENTI COMPONIBILI" è possibile inserire una serratura ad asta rotante a cilindro con cifrature diverse. La serratura è applicabile anche nelle ante a vetro e negli elementi con minimo 2 classificatori, sia negli elementi componibili che nel sistema a parete. La serratura è applicabile anche agli elementi componibili solo con 4 cassetti. Non è applicabile sugli elementi parete. **TOPS:** I tops del programma "Kronos" di Sp. 18 mm. in nobilitato bordo ABS sono disponibili in olmo, larice sbiancato, rovere tabacco. **SISTEMA A PARETE KRONOS:** Il sistema a parete "Kronos" si basa sul programma a spalla con fianchi Sp. 35 mm., quattro larghezze cm. 30 - 45 - 60 - 90 e quattro altezze cm. 196 - 228 - 260 - 292 ed un'unica profondità di cm. 44,6. **I fianchi per parete** di Sp. 35 mm. in laminato postformato con ferramenta di supporto e di sostegno premontata, sono disponibili nei colori rovere tabacco, olmo e larice sbiancato. **I ripiani** di Sp. 35 mm. ed **i ripiani con zoccolo per parete** di H. 71 mm. sono anch'essi in laminato postformato con ferramenta tipo blitz premontata nei colori olmo, larice sbiancato e rovere tabacco. **I frontali cassetto e le ante per parete** di Sp. 18 mm. sono disponibili in olmo, larice sbiancato, bianco, indaco, tortora e rovere tabacco. **Le ante a vetro per parete** sono disponibili con telaio alluminio finitura 0 chimico, vetro stampato screen di Sp. 4 mm. e cerniere regolabili in acciaio nichelato con apertura a 110°. **Le schiene per parete** sono di Sp. 18 mm. in nobilitato melaminico e disponibili nei colori olmo, larice sbiancato e rovere tabacco.